




Sådan laver du en glideknode


En glideknode er en justerbar lukning til halssmykker og armbånd lavet på læder-, polyester- og bomuldssnører uden brug af lås og værktøj. Glideknuden kan laves flerdobbelt eller enkelt.

Inspiration: 12544

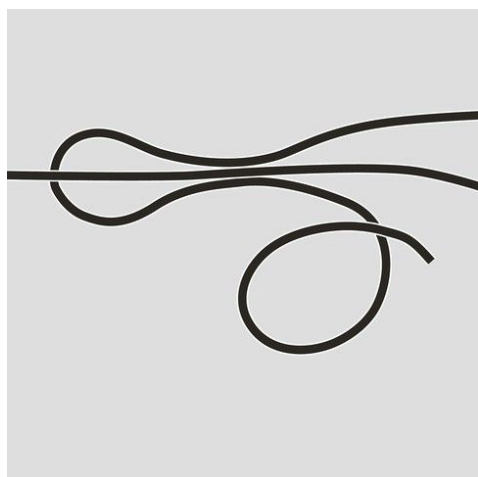


1

De 2 ender lægges parallelle, og hver ende/side bindes færdig hver for sig. Der laves en løkke med enden, som køres tilbage og rundt om de 2 tråde 3-5 gange efter ønske.

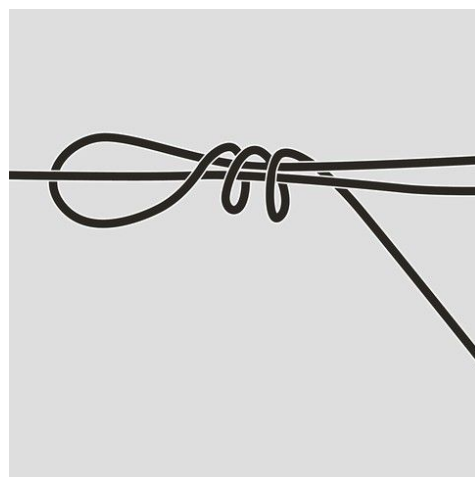


2

Enden trækkes nu tilbage igennem løkkerne- også den første.

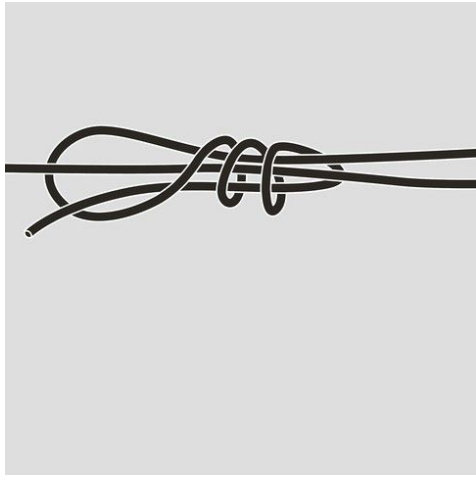


3

Der trækkes i enden, og løkkerne lægger sig tæt omkring de 2 tråde.

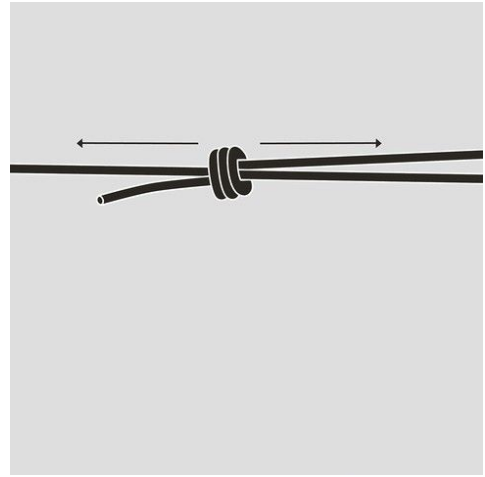


4

Enden kan klippes tæt af ved knuden. Så skal den limes fast på løkkerne. Pas på, den ikke bliver limet fast på snøren, den skal glide på.

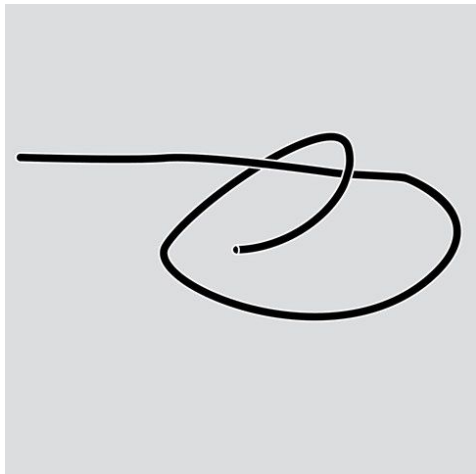


5

Enkelt glideknode: □ Den ene ende af snøren lægges først under den anden ende af snøren - siden over.

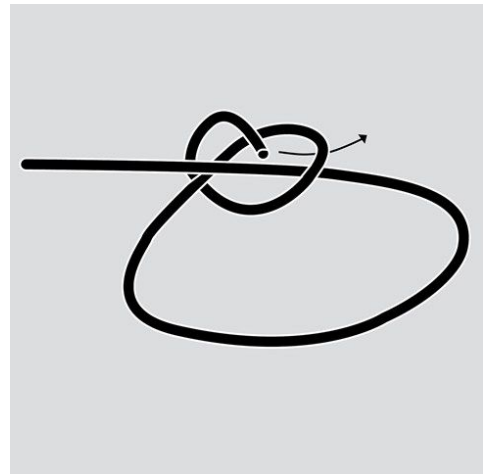

6

Den ene ende skal nu føres under krydsningen og op, inden den føres ned i løkken, hvor den trækkes til som en knode.

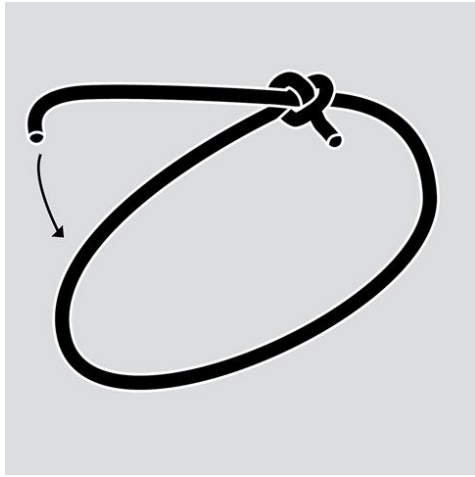

7

Vend armbåndet/halskæden spejlvendt og lav en tilsvarende glideknode i den sidste af de to ender. Enderne klippes til, tæt på knuderne.