



Hjerte med Effekt Crackle

Mal bundfarven på emnet og lad tørre. Påfør step 1, lad det tørre til det er snaptørt (ca.24 timer). Mal eller dup den øverste farve på. Når det er tørt, påføres step 2, og karkaleringen starte efter nogen tid.

Inspiration: 11670




1.

Hjertet males med Plus Color sort. Det udstansede motiv limes på og males sort.



2.

Effekt Crackle 1 males på. Lad det tørre, til det er snaptørt.

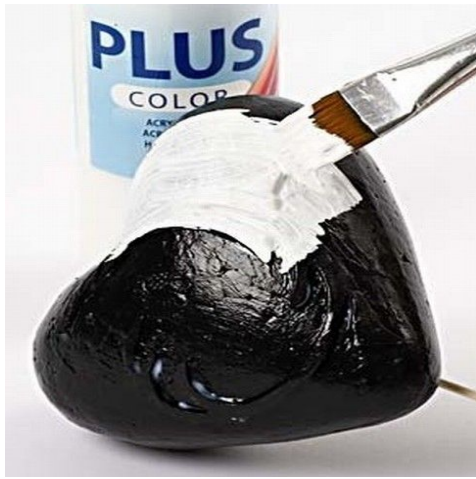

3.

Plus Color hvid males på.



4.

Effekt Crackle 2 males på i et tykt lag. Lad det tørre.