



Flettet armbånd af imiteret faldskærmsline og med kliklås

De viste armbånd, monteret i kliklås, er hver især lavet af imiteret faldskærmsline, flettet i en tyk fletning.

Inspiration: 14079



1.

Af faldskærmslinen klippes 3 stykker á 65 cm. Alle trækkes igennem hullet på kliklåsen, der herefter fastgøres i et clipboard. OBS! Sørg for, at snorene placeres lige lange.




2.

Lav en fletning af de 3 dobbeltlagte snore.



3.

Ved den ønskede længde trækkes en snor fra hver af de dobbeltlagte snore gennem hullet i kliklåsens modsatte del.

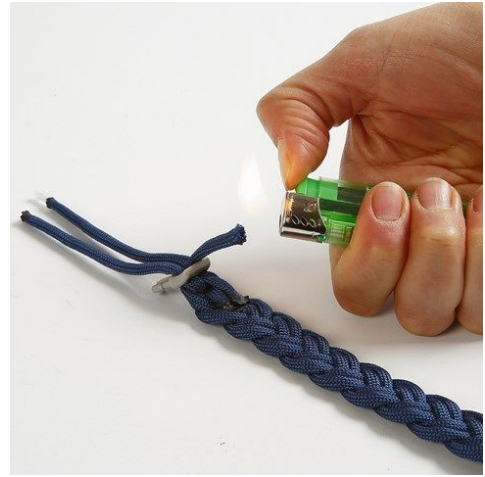

4.

Klip enderne til, smelt dem i en flamme og tryk dem straks fast. Alternativt kan tekstilim anvendes til dette, hvorefter limningen i tørretiden sættes i spænd med en klemme.